

FRANÇAIS



VALAN

PROJECTEUR DE RECHERCHE LED MOTORISÉ

MANUEL UTILISATEUR



PROJECTEUR DE RECHERCHE LED MOTORISÉ

CARACTÉRISTIQUES :

Éclairage LED

Télécommande sans fil programmable

Télécommande filaire

Résistant aux rayons UV et à l'eau salée

Projecteur robuste en ASA noir, alluminium et lentille en PC

Alimentation électrique : 12 ou 24VDC

Faible consommation : 36W

Portée: 1000m (3280ft)

Intensité lumineuse : 460.000 Cd

Longue durée de vie

Résistant aux vibrations

Rotation horizontale : 360°/ Inclinaison 135°

Balayage vertical : +65° à -65°





Températures : -30°C...+70°C

Poids : 2,4kg (5,3lb)

Dimensions : 182 x 193 x H 190mm (7,16 x 7,6 x 7,5n)

Certification : EN60945 (ne perturbe pas l'AIS et la VHF)

IMPORTANT : Si l'alimentation de VALAN est coupée (fils débranchés de la batterie ou alimentation coupée), après avoir été rebranché, assurez-vous d'allumer le projecteur, en utilisant une télécommande sans fil ou filaire pour faire une rotation complète de 360°, afin de réinitialiser la position de départ mémorisée.

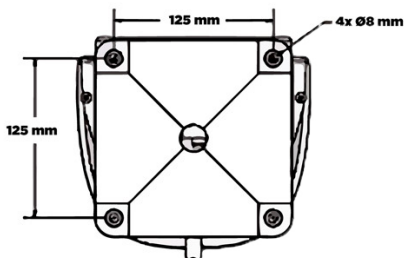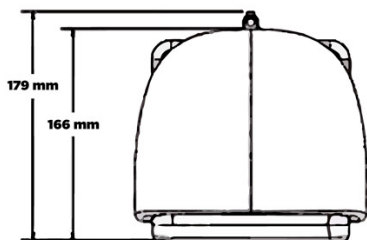

FONCTIONNEMENT :

Télécommande sans fil



Télécommande filaire



1. Fonctionnement

Pressez le bouton on/off pour allumer ou éteindre VALAN.

Orientez le faisceau lumineux en pressant les boutons directionnels.

Haut= ▲ Bas= ▼ Droite= ► Gauche= ◄

2. Bouton : Mode deux vitesses (rapide/lent)

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

1. Coupez l'alimentation électrique
2. Assurez-vous qu' aucune autre télécommande ne fonctionne en même temps.
3. Rebranchez l'alimentation, dans les 5 secondes pressez simultanément les boutons Haut ▲ et Bas ▼ .
4. VALAN va clignoter pour reconnaître la télécommande, la connexion est établie.
5. Pour programmer une seconde télécommande (jusqu'à 4 télécommande connectées au VALAN, en programmer une 5ème remplacera la 1ère), dans les 5 secondes après l' apairage de la 1ère télécommande, pressez les boutons Haut et Bas, ou répétez à l'étape 1.




FRÉQUENCE RADIO : 433.92 MHz

Piles télécommande sans fil : 23A x 2pcs

Portée signal de commande : 65M

BRANCHEMENT

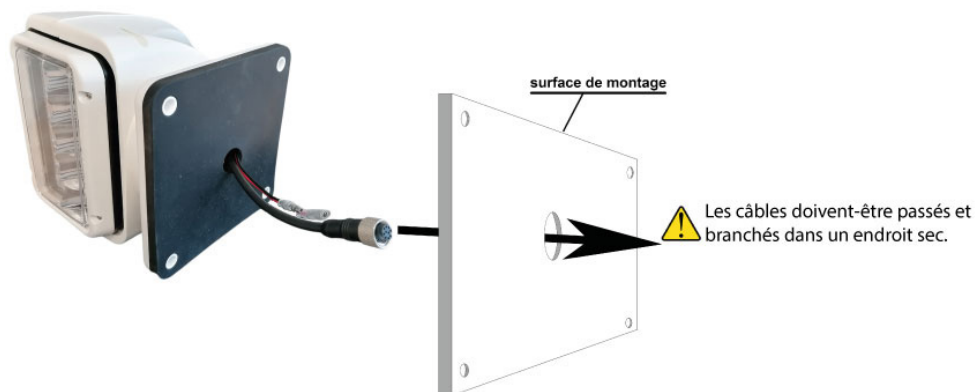

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

Télécommande filaire livrée avec 5 mètres de câble.

Un câble additionnel de 5 m peut être commandé en option.

