

Batteries électrolyte liquide



La gamme **TREDAN** est une gamme de batteries de démarrage et batteries à double usage (Démarrage et Servitude). Cette gamme est réputée pour sa qualité et sa fiabilité.


Cette gamme répond à l'ensemble de vos besoins en termes d'énergie.

Elles sont équipées d'un témoin de charge.




Référence	Capacité C20	CCA (-18°C) EN	L x l x H (mm)	Poids	Type borne	Listeau	Plots
Batterie de démarrage							
BA067	60 A.h.	540 A	243 x 175 x 175	13,5 kg	1	B13	- +
BA075	70 A.h.	640 A	278 x 175 x 175	15,5 kg	1	B13	- +
BA094	95 A.h.	800 A	353 x 175 x 190	20,9 kg	1	B13	- +
Batterie mixte démarrage/service							
BM086	86 A.h.	640 A	257 x 172 x 220	17,4 kg	8	B00	+ -
BM111	110 A.h.	720 A	302 x 172 x 220	20 kg	8	B00	+ -
BM112	110 A.h.	800 A	330 x 172 x 242	24 kg	8	B00	+ -
BM140	140 A.h.	800 A	513 x 189 x 210	36,4 kg	1	B00	+ -
BM182	180 A.h.	1000 A	513 x 223 x 210	43,7 kg	1	B00	+ -
BM225	225 A.h.	1150 A	518 x 275 x 220	57,2 kg	1	B00	+ -

Borne

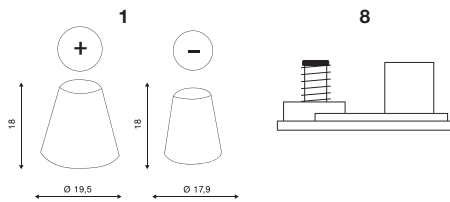


Listeau

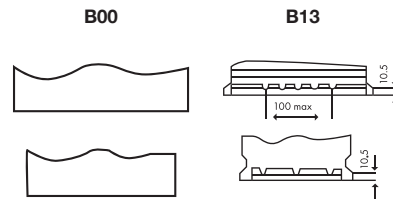

Protection batterie tension basse

Protège la batterie contre les décharges profondes et assure ainsi sa longévité.
Tension de fonctionnement 12/24V. 10 seuils de tensions programmables.
Sortie « alarme » pour signalisation de chutes de tension excessives.
Protection IP66.

- A** Réf: **SB080** 10A
- A** Réf: **SB090** 20A
- B** Réf: **SB100** 40A
- B** Réf: **SB101** 60A
- B** Réf: **SB103** 100A
- B** Réf: **SB102** 200A
- C** Réf: **SJ169** 250A

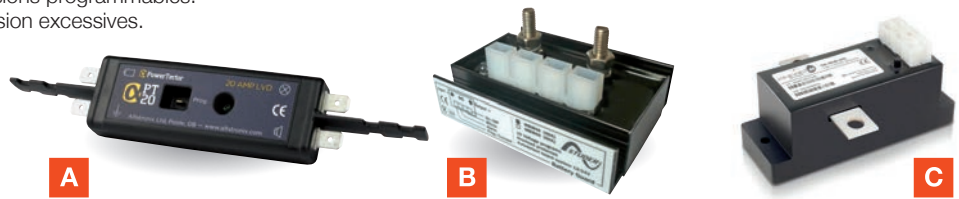

Montages possibles


Montage en série

2 batteries 12V/110Ah = 24V/110Ah
Les tensions s'additionnent



Montage en parallèle

2 batteries 12V/110Ah = 12V/220Ah
Les capacités s'additionnent



Montage en série/parallèle

4 batteries 12V/220Ah = 24V/440Ah

