

# Connexions




**Boîtier multi-connecteurs intégrés** Ø10mm, offrant diverses possibilités de branchement négatif ou positif haute intensité.  
Dimensions : L 138 x l 69 x H 75mm  
**Réf: AD057** 4 connecteurs 300A  
**Réf: AD108** 3 connecteurs 500A



**Version plots isolés :**  
**Réf: AD138** 1 plot Ø10mm  
**Réf: AD139** 2 plots Ø10mm  
**Réf: AD140** 4 plots Ø10mm



**Boîtier multi-connecteurs Heavy Duty**  
**Réf: AD455** 3 plots Ø10mm 650A  
**Réf: AD456** 4 plots Ø8mm 500A  
**Réf: AD453** 5 plots Ø10mm 650A  
**Réf: AD454** 8 plots Ø10mm 650A

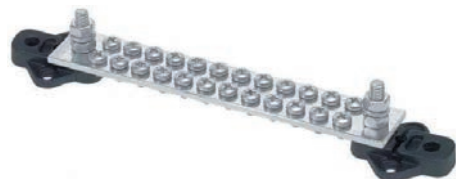

**Barrette de raccordement de 6, 12 ou 24 fiches rondes de 6,35mm.**

**Réf: AD071** 6 connexions - 100A  
**Réf: AD072** 12 connexions - 100A  
**Réf: AD098** 24 connexions - 150A

Accessoire

Capot de protection positif ou négatif



**Barrette de connexions laiton 12 plots**

**Réf: KE235** 4 mm<sup>2</sup>  
**Réf: KE236** 6 mm<sup>2</sup>  
**Réf: KE237** 10 mm<sup>2</sup>  
**Réf: KE238** 16 mm<sup>2</sup>




**Réf: AF002** 2 connexions vissées  
**Réf: AF004** 4 connexions vissées  
**Réf: AF008** 8 connexions vissées



**Réf: EC033** Barrette divisible  
12 fiches plates de 6,35mm.

# Gaines

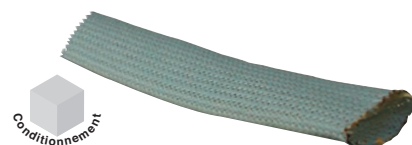

**Gaine tressée expansible polyester**  
Température d'utilisation : -50° +150°C  
auto-extinguible, exempt d'halogène

**Grise :**

**Réf: GH001** Øint 6mm, Ømaxi 12mm (x100m)  
**Réf: GH002** Øint 12mm, Ømaxi 24mm (x50m)  
**Réf: GH003** Øint 25mm, Ømaxi 37mm (x25m)  
**Réf: GH004** Øint 30mm, Ømaxi 47mm (x25m)

**Noire :**

**Réf: GH005** Øint 6mm, Ømaxi 12mm (x100m)  
**Réf: GH006** Øint 12mm, Ømaxi 24mm (x50m)  
**Réf: GH007** Øint 25mm, Ømaxi 37mm (x25m)  
**Réf: GH008** Øint 30mm, Ømaxi 47mm (x25m)



**Gaine spiralee**

Matière : polyéthylène

Temp d'utilisation : -60° +85°C

**Réf: EC023** Naturel, Ø faisceau 5 à 20mm  
**Réf: EC024** Naturel, Ø faisceau 10 à 40mm  
**Réf: EC025** Noire, Ø faisceau 5 à 20mm  
**Réf: EC026** Noire, Ø faisceau 10 à 40mm




**Gaine standard SER-3**, longueur 1,2m

Réf. Noir	Réf. Rouge	Ø intérieur	Ø après retrait
TH301	TH303	3mm	1mm
TH601	TH603	6mm	2mm
TH901	TH903	9mm	3mm
TH121	TH123	12mm	4mm
TH181	TH183	18mm	6mm
TH241	TH243	24mm	8mm

**Gaine auto adhésive STF**, longueur 1,2m, noire

**Réf: TH304** Øint 3mm  
**Réf: TH604** Øint 6mm  
**Réf: TH904** Øint 9mm  
**Réf: TH124** Øint 12mm  
**Réf: TH184** Øint 18mm  
**Réf: TH244** Øint 24mm

# Rubans



**Réf: PI735** Rouleau de ruban adhésif noir

Dimensions : L 10m x l 15mm

Pour usage tensions jusqu'à 600V et température maximum 80°C.



**Réf: ET236** Ruban Fusion Wrap

Ruban d'isolation auto-vulcanisant.

Longueur de 16,5m pour une largeur de 25mm.

Fort résistance aux produits chimiques.

Adaptée aux hautes tensions (8000V par couche)

Résistance température : -68°C à +232°C en continu (288°C par intermittence).

Pour faciliter la pose une ligne bleue imprimée sur le ruban sert de repère.