



Consommation électrique Power consumption	75 / 150 / 300 W
Alimentation Voltage	24 VDC ou/or 110-230 VAC
Angles Angles	8° / 48° / 70° / 120°
Puissance Power	12000 / 24000 / 48000 lm
Couleur Colour	5700 K Blanc froid 5700 K Cool white
Matériaux Material	Aluminium + Inox 316L + PC Aluminium + 316L Stainless steel + PC
Fixation Bindings	Vis M8 (non fournies) M8 screws (not supplied)
Indice d'étanchéité Waterproof rating	IP67
Fourni avec Supplied with	Presses étoupes Cable glands
Garantie Warranty	2 ans 2 years



75 W

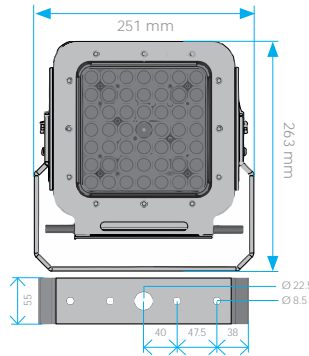

8°	m	Ø	Lux
	98.0 m	16.2 m	24.2
	196.0 m	32.4 m	6.0
	294.0 m	48.6 m	2.7
	392.0 m	64.8 m	1.5
	490.0 m	81.0 m	1.0

48°	m	Ø	Lux
	29.0 m	24.9 m	25.1
	58.0 m	49.8 m	6.3
	87.0 m	74.7 m	2.8
	116.0 m	99.6 m	1.6
	145.0 m	124.5 m	1.0

70°	m	Ø	Lux
	16.5 m	24.9 m	24.8
	33.0 m	49.8 m	6.2
	49.5 m	74.7 m	2.8
	66.0 m	99.6 m	1.5
	82.5 m	124.5 m	1.0

120°	m	Ø	Lux
	12.0 m	43.0 m	24.4
	24.0 m	86.0 m	6.1
	36.0 m	129.0 m	2.7
	48.0 m	172.0 m	1.5
	60.0 m	215.0 m	1.0

SAMSUNG	Puissance Power	Alim. Voltage	Conso. Cons.	Hertz Hertz	Dimensions Dimensions	Poids Weight	Angle 8°	Angle 48°	Angle 70°	Angle 120°
5700 K	12000 lm	24 VDC	75 W	-	L 263 x l 251 x H 131 mm	5.5 kg 5.5 kg	01793	01794	01795	01796
5700 K	12000 lm	110-230 VAC	75 W	50/60 Hz	L 263 x l 251 x H 131 mm	6.2 kg 6.2 kg	01797	01798	01799	01800

Informations :

Raccordement par presse étoupes (fourni)  
Connection by cable glands (supplied)



7 Crans d'inclinaison  
7 Tilting positions

Bloc d'alimentation externe IP67 (110-230V) fixé sur le châssis.  
IP67 external power supply unit (110-230V) fixed on the frame.





150 W

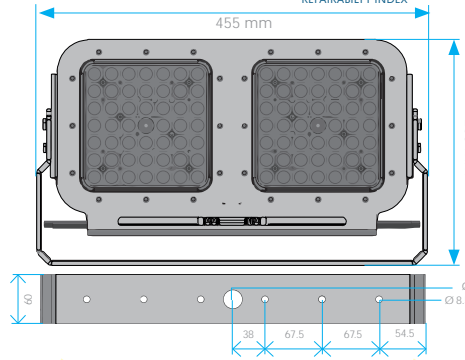

8°	m	∅	Lux
	135.0 m	22.4 m	25.3
	270.0 m	44.8 m	6.3
	405.0 m	67.2 m	2.8
	540.0 m	89.6 m	1.6
	675.0 m	112.0 m	1.0



48°	m	∅	Lux
	42.0 m	36.1 m	23.9
	84.0 m	72.2 m	6.0
	126.0 m	108.3 m	2.7
	169.0 m	144.4 m	1.5
	210.0 m	180.5 m	1.0

70°	m	∅	Lux
	23.0 m	34.7 m	25.5
	46.0 m	69.4 m	6.4
	69.0 m	104.1 m	2.8
	92.0 m	136.6 m	1.6
	115.0 m	173.5 m	1.0

120°	m	∅	Lux
	17.0 m	61.0 m	24.4
	34.0 m	122.0 m	6.1
	51.0 m	183.0 m	2.7
	68.0 m	244.0 m	1.5
	85.0 m	305.0 m	1.0

SAMSUNG	Puissance Power	Alim. Voltage	Conso. Cons.	Hertz Hertz	Dimensions Dimensions	Poids Weight	Angle 8°	Angle 48°	Angle 70°	Angle 120°
5700 K	24000 lm	24 VDC	150 W	-	L 263 x l 455 x H 149 mm	10 kg 10 kg	01801	01802	01803	01804
5700 K	24000 lm	110-230 VAC	150 W	50/60 Hz	L 263 x l 455 x H 149 mm	13 kg 13 kg	01805	01806	01807	01808

300 W

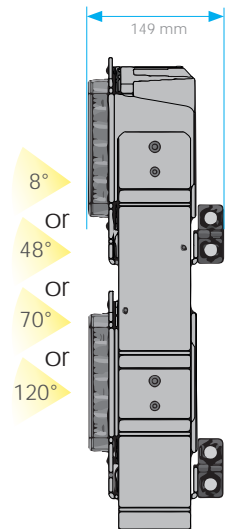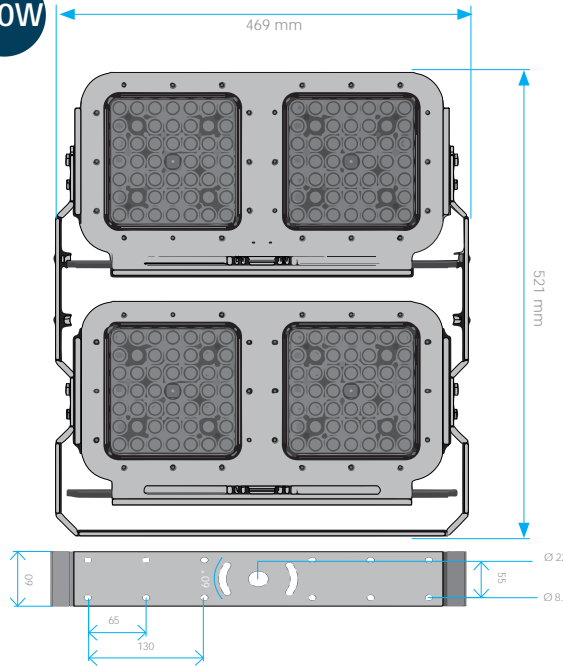

8°	m	∅	Lux
	196.0 m	32.5 m	24.0
	392.0 m	65.0 m	6.0
	588.0 m	97.5 m	2.7
	784.0 m	130.0 m	1.5
	980.0 m	162.5 m	1.0

48°	m	∅	Lux
	58.0 m	49.8 m	25.1
	116.0 m	99.6 m	6.3
	174.0 m	149.4 m	2.8
	232.0 m	199.2 m	1.6
	290.0 m	249.0 m	1.0

70°	m	∅	Lux
	33.0 m	49.8 m	24.8
	66.0 m	99.6 m	6.2
	99.0 m	149.4 m	2.8
	132.0 m	199.2 m	1.5
	165.0 m	249.0 m	1.0

120°	m	∅	Lux
	24.0 m	86.1 m	24.4
	48.0 m	172.2 m	6.1
	72.0 m	258.3 m	2.7
	96.0 m	344.4 m	1.5
	120.0 m	430.5 m	1.0

SAMSUNG	Puissance Power	Alim. Voltage	Conso. Cons.	Hertz Hertz	Dimensions Dimensions	Poids Weight	Angle 8°	Angle 48°	Angle 70°	Angle 120°
5700 K	48000 lm	24 VDC	300 W	-	L 521 x l 469 x H 149 mm	20 kg 20 kg	01809	01810	01811	01812
5700 K	48000 lm	110-230 VAC	300 W	50/60 Hz	L 521 x l 469 x H 149 mm	26 kg 26 kg	01813	01814	01815	01816