



Connecteur ACC IC-M71 /M71S /M90E/GM1600

Connecteur vu du dessus de la radio ,
correspondant donc au coté soudure
du connecteur sur câble

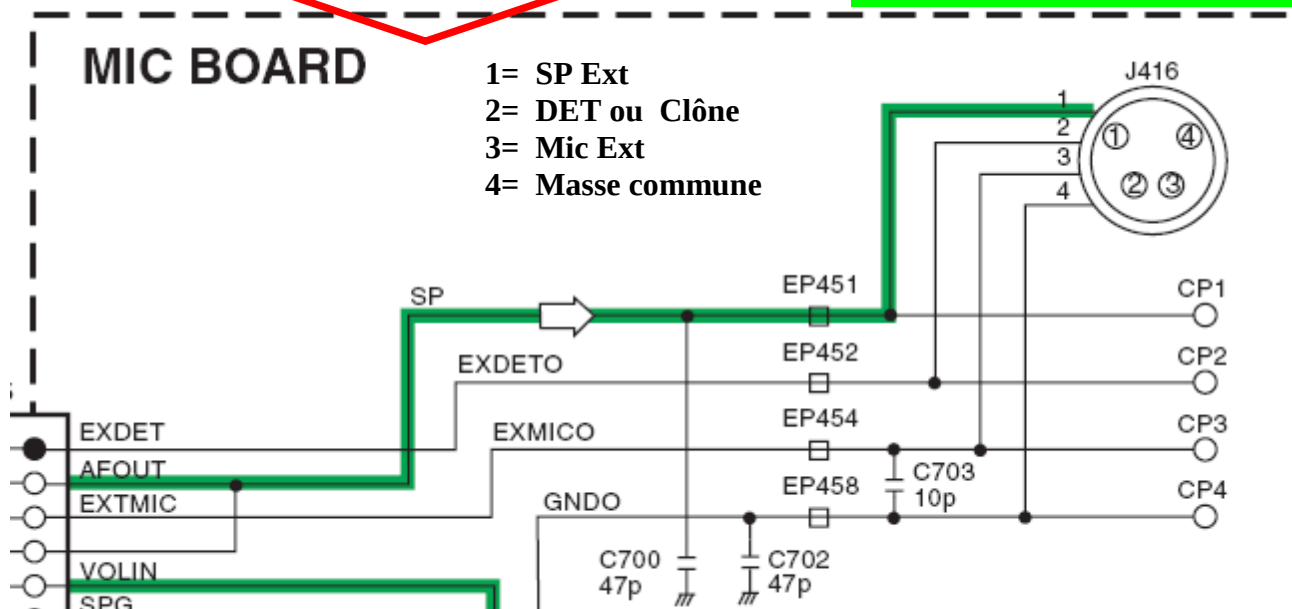

Pin 2 connectée à la Masse Pin 4

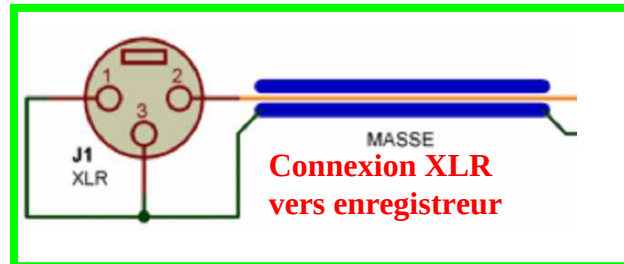


(Ex : HM-125)

Audio Extérieure Pin 1

Pas de fonction VOX

Pin 2 connectée à la Masse au travers d'une 100 K ohms



(Ex :OPC-1392)

Audio Extérieure Pin 1

Fonction Vox activable

OPC-1028

Pin 1= SP Ext (Rouge)

Pin 2= DET ou Clône (Noir)

Pin 3= Mic Ext (Blanc)

Pin 4= Masse commune (Tresse)

